

2522AFS

Platformbediende combinatiedouche

(vorstvrij door automatische leegloop)

Productinformatie


Type 2522AFS

Combinatie plens- oogdouche volgens DIN 12899-3, vorstbestendig door zelflozende afsluiter onder vorstgrens. Met basisframe, platform en rails. Voet-en-hand-bediening. RVS Douchekop (Ø 250 mm).

1 ¼" openblijvende messing afsluiter. Frame, platform etc. gemaakt van verzinkt staal. Buizen van verzinkt staal. Ondergrondse verbinding (standaard 800 mm).

Oogdouche met twee lucht geïnjecteerde koppen volgens DIN EN 246 met anti-diefstal schroefverbindingen en stofkapjes.

Veiligheidspictogrammen voor montage op stijgleiding standaard meegeleverd.

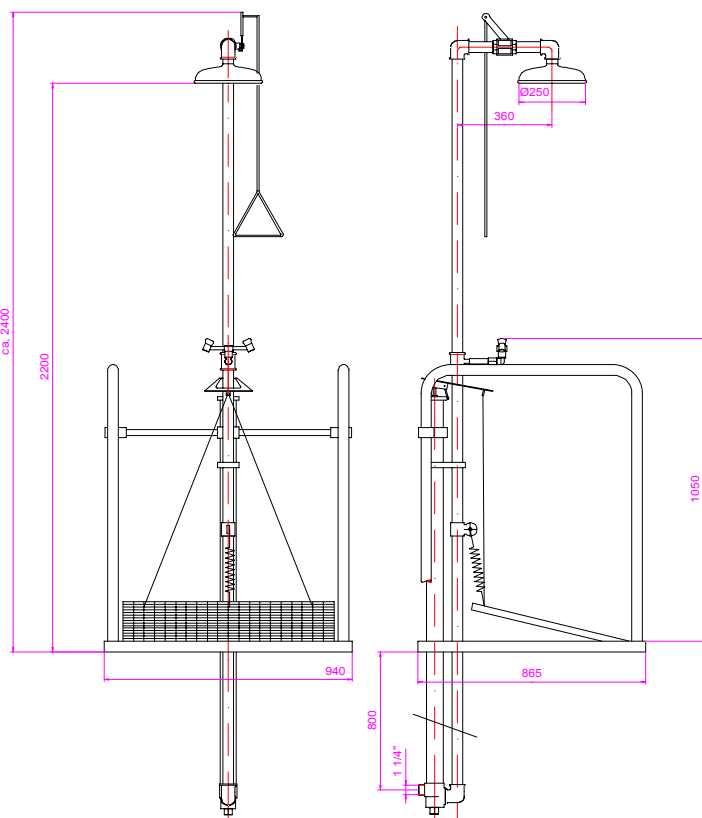

Belangrijke kenmerken

- Vorstvrij
- Platformbediend
- Twin oogdouche
- RVS douchekop 250mm
- Stevig veiligheidspictogram gemonteerd

Technische data >

Aansluiting: G 1-1/4"
Aanbevolen waterdruk: 2 - 4 bar
Debiet:
Plensdouche 75 l/min
Oogdouche 20 l/min

Frame & platform: Gegalvaniseerd
Leidingwerk & Koppelingen: Gegalvaniseerd
Afsluiters: Messing

nooddouches.nl

Robbertsmatenstraat 15
8081 HL Elburg - Netherlands
Web: www.nooddouches.nl

Tel: +31 (0)525-686822
Fax: +31 (0)525-686133
Email: info@nooddouches.nl

Nooddouches.nl is een werkmatschappij van ZilvoldHF Trading BV