

# E2520AFS

## Platformbediende combinatiedouche

(vorstvrij door automatische leegloop)

### Productinformatie


Type E2520AFS

Combinatie plens- oogdouche volgens DIN 12899-3, vorstbestendig door zelflozende afsluiter. Met basisframe, platform en rails. Voet-en-handbediening. RVS Douchekop (Ø 250 mm).

1 ¼" openblijvende messing afsluiter. Frame, platform etc. gemaakt van verzinkt staal. Buizen van verzinkt staal.

Oogdouche met twee lucht geïnjecteerde koppen volgens DIN EN 246 met anti-diefstal schroefverbindingen en stofkapjes. Uitgevoerd in signaalgroen (RAL 6032)

Veiligheidspictogrammen voor montage op stijgleiding standaard meegeleverd.

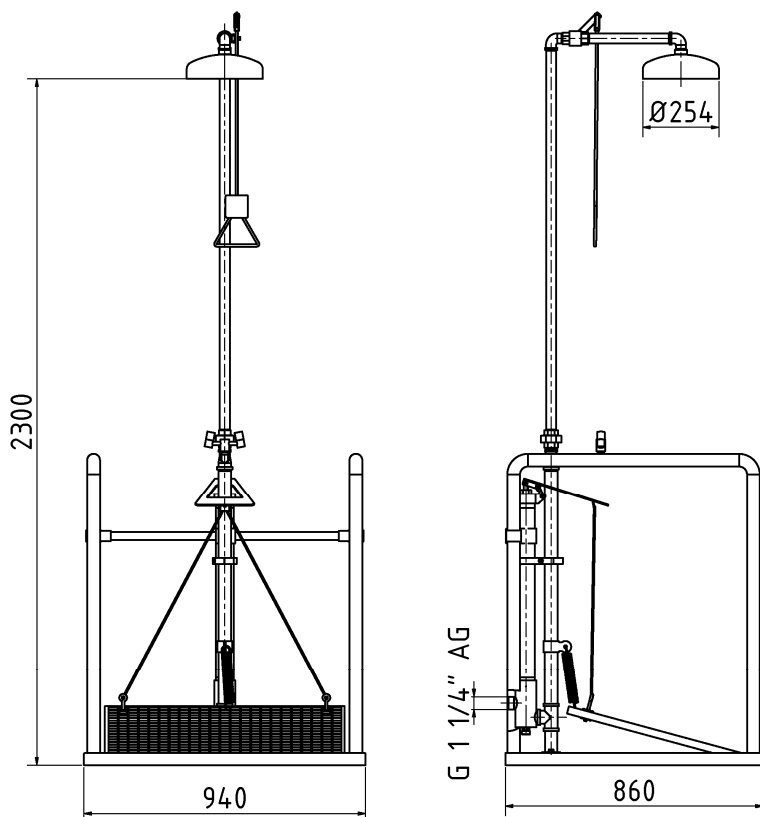

### Belangrijke kenmerken

- Vorstvrij
- Platformbediend
- Twin oogdouche
- RVS douchekop 250mm
- Stevig veiligheidspictogram gemonteerd

### Technische data >

Aansluiting: G 1-1/4"  
Aanbevolen waterdruk: 2 - 4 bar  
Debiet:  
Plensdouche 75 l/min  
Oogdouche 20 l/min

Frame & platform: Gegalvaniseerd  
Leidingwerk & Koppelingen: Gegalvaniseerd  
Afsluiters: Messing

[nooddouches.nl](http://nooddouches.nl)

Robbertsmatenstraat 15  
8081 HL Elburg - Netherlands  
Web: [www.nooddouches.nl](http://www.nooddouches.nl)

Tel: +31 (0)525-686822  
Fax: +31 (0)525-686133  
Email: [info@nooddouches.nl](mailto:info@nooddouches.nl)

Nooddouches.nl is een werkmaatschappij van ZilvoldHF Trading BV