

# 3826

## Plensdouche voor buitengebruik, wandmodel

### Productinformatie

Plensdouche met gealvaniseerd stalen buis en een RVS douchekop voorzien van gele poedercoating. Bediening van de openblijvende kogelkraan door een trekstang of door het meegeleverde trekkoord voor bediening door een kruipend (gewond) persoon.


De watertoevoer moet voldoende zijn voor een minimale flow van 170 l/min bij een druk van 2,4 bar.

*Geef alstublieft de muurdikte door, bij het plaatsen van de bestelling.*

### Technische informatie

Debiet plens: ca 170 l/min  
Watertoevoer: 1" BI  
Rec. height: 2300 mm

Een veiligheidspictogram wordt standaard meegeleverd.

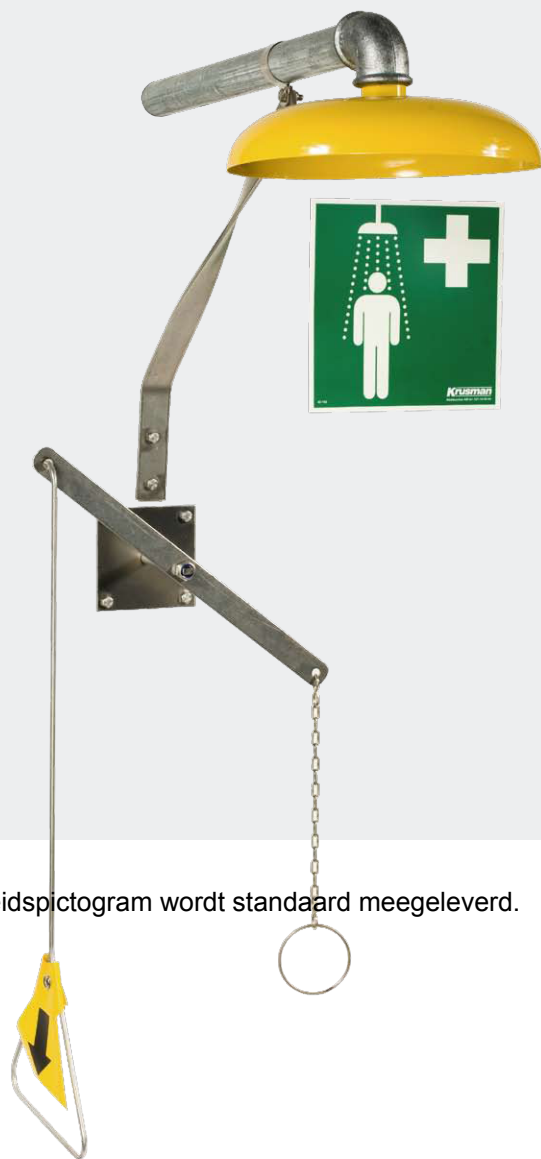

nooddouches.nl

Robbertsmatenstraat 15  
8081 HL Elburg - NL  
Web: [www.nooddouches.nl](http://www.nooddouches.nl)

Tel: +31 (0)525-686822  
Fax: +31 (0)525-686822  
E-mail: [info@nooddouches.nl](mailto:info@nooddouches.nl)

Nooddouches.nl is een werkmaatschappij van ZilvoldHF Trading BV

**Krusman**

We ensure safety in risky environments