

3868

Oogdouche, wandmodel

Productinformatie

Iedere douchekop heeft een filter om vuil te verwijderen en interne flow control. De openblijvende kogelkraan wordt bediend door een RVS duwplaat. De oogdouche is zelf-drainend.

Geleverd met RVS kom en stofkap, voorzien van gele poedercoating. De watertoevoer moet voldoende zijn voor een minimale flow van 14 l/min bij een druk van 2,4 bar.



Technische informatie

Debiet: ca 14 l/min

Water toevoer: 1/2" BI

Afvoer: 1 1/4" BI

Breedte: 400 mm

Hoogte: 205 mm

Diepte: 353 mm

Een veiligheidspictogram wordt standaard meegeleverd.

nooddouches.nl

Robbertsmatenstraat 15

8081 HL Elburg - Netherlands

Web: www.nooddouches.nl

Tel: +31 (0)525-686822



Fax: +31 (0)525-686133

Email: info@nooddouches.nl

Nooddouches.nl is een werksmaatschappij van ZilvoldHF Trading BV

Krusman

We ensure safety in risky environments

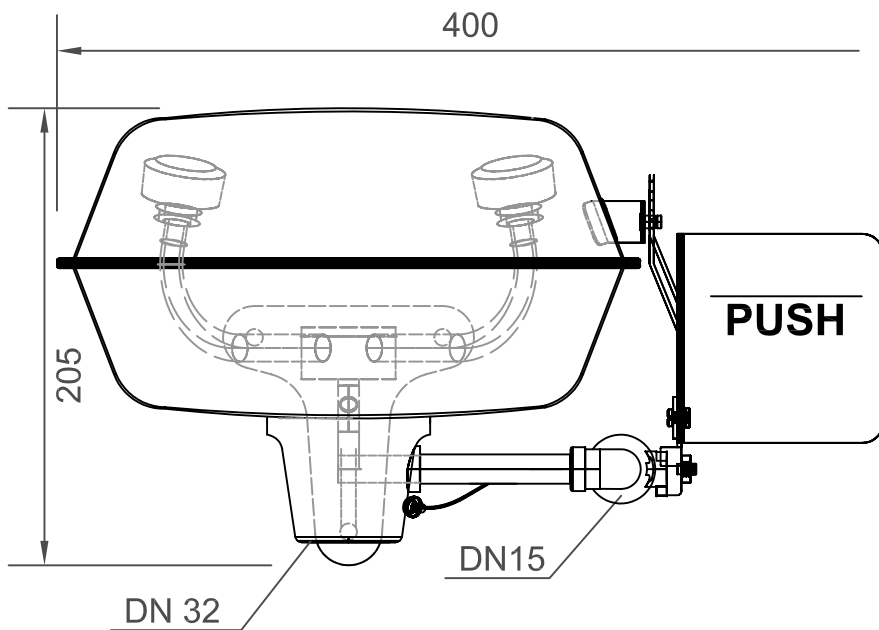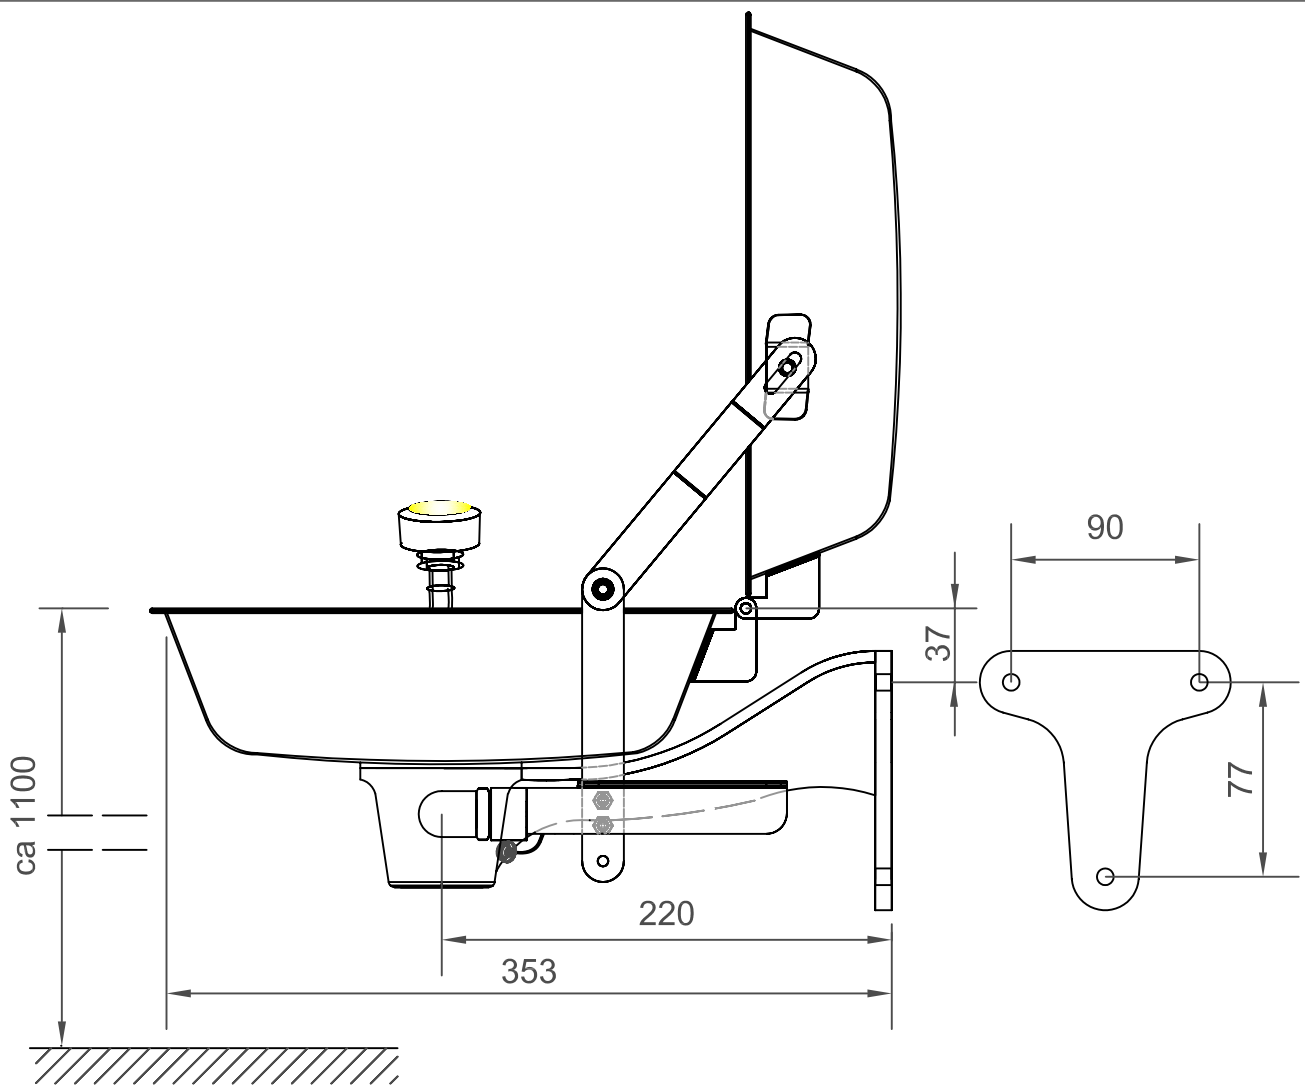

Spare parts list

KND 501	Wall bracket
KND 505	Spray head
KND 506	Filter for spray head
KND 510	Eye wash outlet
KND 515	Ball valve and push plate
KND 545	Emergency sign



Robbertsmatenstraat 15
8081 HL Elburg
Web: www.zilvoldhf.nl

Tel: +31 (0)525-686822
Fax: +31 (0)525-686133
Email: mail@zilvoldhf.nl

NAME:

EYE WASH 821 3868